



ICESTRIKER™

*POLYELEKTRISCHE GANZJAHRES*  
***KOMBISTREUER***

*MODELL PLUS & STANDARD*



**HERGESTELLT IN FINNLAND**

550-1100 liter • Für Pickups, LKW usw. • Salz, Sand, Mischungen • GPS-Geschwindigkeitssteuerung • Optionale Flüssigkeitssystem

# ICESTRIKER 550, 850 & 1100

## STREUER-DESIGN

Unser Streuer ist entsprechend den Bedürfnissen von Nutzfahrzeugen und kleinen europäischen Pickups gebaut. Der leichte Streugutbehälter aus Polyethylen bietet Ihnen zusammen mit den Baugruppen aus Edelstahl einen langlebigen Schutz vor Korrosion und Rost. Zusätzlich bietet dieses einzigartige All-in-One Streuer integrierte Tanks für das optionale Flüssigkeitssystem.



**STANDARD**  
Salz & Sand



**OPTIONAL**  
Vorbefeuchtung



**OPTIONAL**  
Sprühbalken



**OPTIONAL**  
Schlauchspule



**OPTIONAL**  
Sommer/Park



**STANDARD**  
Düngen

## FLÜSSIGKEITSFUNKTIONEN (OPTIONAL)

Die Behältervorrichtung kann mit Hilfe eines 2-meter Sprühbalkens einfach zu einem vollständigen Salzlösungssprüher oder durch Vorbefeuchtung des Enteisungsmaterials zu einem Kombi-Sprüher umfunktioniert werden. In den Streuerkorpus integrierte Behälter weisen eine Kapazität von 330-450 Litern auf.



IceStriker 550,  
Standard modell  
(Poly-Streueinheit)

## FARBDISPLAY - STEUERUNG

Das Steuerungssystem passt die Menge des Streumaterials ( $\text{g}/\text{m}^2$ ) automatisch an die Geschwindigkeit Ihres Fahrzeuges an. Im manuellen Modus kann eine feste Förderschneckengeschwindigkeit gewählt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit wichtige Daten über die USB Schnittstelle auszulesen, wodurch einfache Computerberichte erstellt werden können. Mit dem Steuerungsmodul kann man auch Funktionen wie Rüttler, Warnlicht und Arbeitsscheinwerfer einfach aus dem Innenraum zu- und abschalten.





Plus-modell mit klappbaren Edelstahl-Spinner. Entwickelt auch zum Streuen von sehr feuchtem Salz.



Zweiteiligen Planenmechanismus und Gitter



Optionale Salzwassersprühbalken und Schlauchspule



Modell 1100 Plus und Standbeine (optional)

## STREUER FUNKTIONEN

- ✓ Der 12 Volt Motor ist in einem abgedichteten Gehäuse montiert.
- ✓ Der Rüttler verhindert, dass das Enteisungsmaterial verstopft, indem er das umgekehrte V rüttelt.
- ✓ Umgekehrtes-V-Kit zur Verringerung von schweren Anfahrbelastungen beim Start.
- ✓ Die 65 mm Edelstahl-Förderschnecke gewährleistet einen effektiven und gleichmäßigen Materialfluss zum Drehteller.
- ✓ Ein zweiteiliger Planenmechanismus verhindert ein Verschütten des Streugutes auf die Ladefläche des Trucks beim Befüllen.
- ✓ Ein Gitter verhindert, dass Steine und große Materialklumpen in den Streugutbehälter gelangen.
- ✓ Eingebaute Zurrschlaufen zur Befestigung der Einheit auf dem Truck
- ✓ Streugutbehälter bietet ausgeformten alternativen Nummernschildbereich
- ✓ Beinhaltet ein Zusatzkabel für optionale Arbeitsleuchte, Warnleuchte und Rückfahrkamera
- ✓ Salzlösungs-Füllstandsprüfung für optionale Vorbefeuchtung auch mit elektronischem Sensor.
- ✓ Klappbare Edelstahl-Streueinheit (nur PLUS-modell)

## OPTIONALE FUNKTIONEN

- + Vorbefeuchtungs- Salzlösungs- Kit, Düsen, Pumpe, (Tanks sind bereits im Streuer integriert)
- + Salzwassersprühbalken (zwei Meter), Sprühbreite bis fünf Metern.
- + Schlauchspule (zwölf Meter) zur Streuung von Gehsteigen, Stiegen und anderen engen Bereichen mit Salzlösung im Winter sowie zur Bewässerung von Blumen und Grünflächen im Sommer.
- + Freischaltung für Datentransfer zur Nutzung von externen Aufzeichnungssystemen



## OPTIONALES ZUBEHÖR

- + Nummernschild-Kit und Rücklicht
- + Warnleuchte
- + LED- Arbeitsscheinwerfer
- + Rückfahrkamera
- + Abstellsystem
- + Zusätzlichen Wassertank (flexibel) im Streuer für das Sprühbarsystem

## STREUER SPEZIFIKATIONEN

MODELL	550	850	1100
Gesamtbreite A	120 cm	120 cm	120 cm
Breite B	90 cm	90 cm	90 cm
Minimale Ladeflächenlänge C	120 cm	170 cm	170 cm
Höhe D	92 cm	92 cm	107 cm
Kapazität, Füllmenge	500 l	710 l	1000 l
Kapazität, gerundet	630 l	880 l	1100 l
Gewicht (leer)	145 kg	190 kg	215 kg
Streugutbehälter	Poly	Poly	Poly
Streubreite	1 - 8 m*	1 - 8 m*	1 - 8 m*
Durchmesser Drehteller	310 mm (Standard) / 390 mm (Plus)		
Schneckendurchmesser	65 mm	65 mm	65 mm
Material	Salz, Sand, Granulat/gemischt		
Vibrator	✓	✓	✓
GPS-Geschwindigkeitssteuerung	✓	✓	✓
Manuelle Geschwindigkeitssteuerung	✓	✓	✓
Fahrzeug	Pick-ups und UTV	Pick-ups und LKW	Min. 3,5 t LKW

\*kann je nach Material variieren

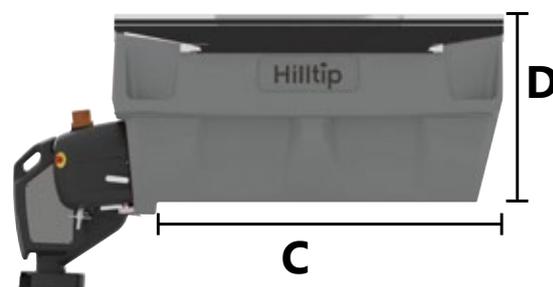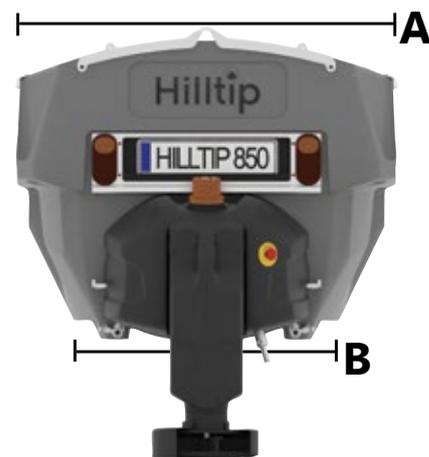

## FLÜSSIGKEITSSYSTEM

MODELL	550	850	1100
Vorbefeuchtung, Sprühvolumen	3-12 l/min	3-12 l/min	3-12 l/min
Sprühbalken, Sprühvolumen	5-25 l/min	5-25 l/min	5-25 l/min
Vorbefeuchtung, Sprühbreite	1-8 m (inkl. Streumaterial)		
Sprühbalken, Sprühbreite	2-5 m	2-5 m	2-5 m
Vorbefeuchtung, Tankkapazität	330 l	450 l	450 l
Sprühbalken, Tankkapazität	330l/900l*	450l/1200l*	450l/1200l*
Sprühmaterial	Vereisungsschutz- und Enteisungsmaterialien und Wasser**		

\* Mit optionalen, zusätzlichen Wassertank (flexibel) im Streuer für das Sprühbarsystem

\*\* Verwenden Sie im Flüssigkeitssystem keine entflammaren oder ölbasierte Flüssigkeiten.

### HillTip Oy Ab

Pukkisaarentie 6  
FIN-68600 Pietarsaari  
Finland

+358 (0) 505983026  
+358 (0) 503659415

www.hilltip.com  
info@hilltip.com

facebook.com/hilltip  
youtube.com/hilltip

### HillTip GmbH

Stephan-Born-Str. 16  
65199 Wiesbaden  
Deutschland

+49 (0) 17 144 189 18  
+49 (0) 611 988 79 109  
Fax: +49 (0) 611 205 46 103

www.hilltip.de  
info@hilltip.de

### Winterdiensttechnik.de

Hesse Automobile  
Siedlung 19 a  
D-37355 Niederorschel  
Tel. 036076/415641  
Fax. 036076/138948

info@winterdiensttechnik.de