


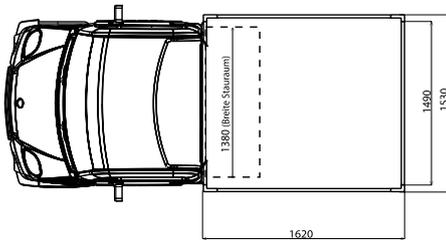




Kipper

Technische Daten	DIESEL-VERBRENNUNGSMOTOR	ELEKTRO
Multitruck-Kipper	Diesel 600	8 oder 12 Batterien
Motor	Kubota	48 Volt Advanced Tec.
Hubraum	599 cm ³	Elektromotor mit separater Ansteuerung und elektronischer Variomatik
Leistung nach CEE, max.	11,2 kW bei 3600 UpM	4 kW (11 kW kurzzeitige Höchstleistung)
Drehmoment, max.	34 Nm bei 2200 UpM	-
Motordrehzahl, max.	3600 UpM	-
Kraftstoffzuführung	Indirekte Einspritzung	Gleichstrom
Lichtmaschine	500 W	-
Versorgungsbatterie	12 V/40 Ah	12 V/40 Ah
Antriebsbatterie	-	8 oder 12 wartungsfreie AGM-Batterien
Ladegerät	-	220 V/16 A
Kraftübertragung	Kupplungsfrei durch Variomatik	Kupplungsfrei durch Variomatik
Lenkung	Mechanische Zahnstangenlenkung	
Bremsanlage	Zweikreis-Bremsanlage mit lastabhängigem Regler und automatischer Bremsennachstellung. Verschleißanzeige vorn. Frontscheibenbremse: Ø 210mm für Diesel 400/Ø 240mm für Diesel 600 und Elektro; Heck-Trommelbremse: Ø 140 mm; Mechanisch betätigte Handbremse auf Hinterachse wirkend.	
Federung	Vorn: Einzelradaufhängung mit Dreieckslenker MacPerson, Schraubenfedern Hinten: Einzelradaufhängung mit Tragrahmen, Schraubenfedern	
Bereifung	145/70R13	145/70R13
Tankvolumen	24 l	-
Leistungsangaben		
Höchstgeschwindigkeit	ca. 75 km/h	ca. 45 km/h
Reichweite*	ca. 530 km	bis zu 60* km
Verbrauch (l/100 km)	ca. 4,5 l	-

* in Abhängigkeit von den Einsatzbedingungen vor Ort variabel

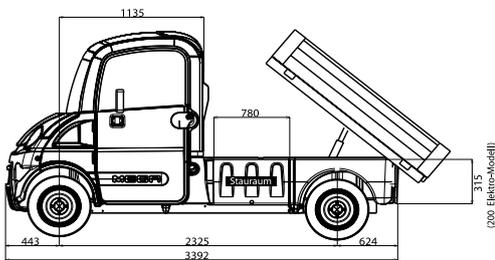

Kipper



4 Farböne stehen zur Auswahl

Serienausstattung:

- Lenkradschloss
- Elektrische Scheibenwaschanlage mit 3-Stufen-Schweibenwischer
- Digitaldisplay im Armaturenbrett
- Bei abruptem Bremsen schaltet automatisch die Warnblinkanlage ein
- Automatik-Sicherheitsgurte
- Innen-Rückspiegel
- 2 Außen-Rückspiegel an den Türen
- Getönte Scheiben
- 3-Stufen-Heizgebläse mit Defrosterfunktion
- Motorgeräuschdämmung
- Signalton (Licht aus!)
- Innenbeleuchtung mit Türkontaktschalter
- Aschenbecher und Zigarrenanzünder
- Handschuhfach, Ablagefächer in der Mitte und in den Türen. Stauraum unterm Sitz (bei Diesel-Modell)
- Radiovorbereitung
- Sonnenblenden
- Abschließbarer Tankdeckel
- Gummi-Fußmatten
- Radzierkappen
- Wählbarer Fahrmodus: ökonomisch oder Standard (Elektro-Modelle)

Optional:

- Weitere Optionen ab Werk lieferbar. Sehen Sie hierzu in die Preisliste oder fragen Sie Ihren MEGA-Fachhändler.

Technische Daten	DIESEL-Motor	ELEKTRO-Motor
Multitruck-Kipper	Diesel 600	8 oder 12 Batterien
Radstand	2325 mm	
Gesamtlänge	3392 mm	
Gesamtbreite ohne Außenspiegel	1530 mm	
Gesamthöhe*	1800 mm*	
Nutzlänge/Nutzbreite der Ladefläche	1620/1490 mm	
Stauraum, innen (L x B x H)	1380 x 780 x 315 mm	1380 x 780 x 200 mm
Bordwandhöhe, Alubordwände abklappbar	304 mm	
Pritschenhöhe	760 mm	
Kippwinkel	43° +/- 5°	
Betätigungszeit	8 Sekunden	
Elektro-Hydraulische Pumpe	12 Volt/1800 Watt	
Teleskop-Hydraulikzylinder	Ø 45 mm	
Höhe bis Laderaumboden	380 mm**	480 mm**
Bodenfreiheit, vorn/hinten	155/200* mm	
Spurweite der Vorderräder/Hinterräder	1299/1273 mm	
Überhang, hinten	624 mm	

* unbeladenes Fahrzeug: +/- 20 mm

** in Abhängigkeit von den Einsatzbedingungen vor Ort variabel

	DIESEL-Modell		ELEKTRO-Modelle	
	Diesel 600, schwer (L7e)	Elektro 8 Batterien, schwer (L7e)	Elektro 12 Batterien, schwer (L7e)	
Multitruck-Kipper	Diesel 600, schwer (L7e)	Elektro 8 Batterien, schwer (L7e)	Elektro 12 Batterien, schwer (L7e)	
Leergewicht	538 kg	708 kg	818 kg	
Nutzlast	412 kg	412 kg	302 kg	
zulässiges Gesamtgewicht	950 kg	1120 kg		
zulässige Achslast vorn, max.	475 kg	520 kg		
zulässige Achslast hinten, max.	690 kg	690 kg		

Technische Änderungen im Interesse der Produktweiterentwicklung vorbehalten. Dieses Dokument ist unverbindlich. Daraus und aus möglichen Fehlern im Dokument können keine Ansprüche abgeleitet werden. Es gelten die Angaben der gültigen Auftragsbestätigung.

 **ISEKI**
Der Systemanbieter

Generalimporteur für Deutschland
ISEKI-Maschinen GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 4
40670 Meerbusch
Tel.: 02159 5205-0
Fax: 02159 5205-12
Internet: www.iseki.de

Ihr MEGA-Fachhändler: Beratung · Verkauf · Service