

Hilltip
SPRAYSTRIKER™

ENTEISUNGSSPRÜHER



HERGESTELLT IN FINNLAND

500-2000 l • Für Pickups und LKW • GPS-Geschwindigkeitssteuerung • Ganzjahres Sprüher • Integrierte Reinigungstank



SPRAYSTRIKER

SPRÜHER-ANWENDUNGEN

Der Sprüher zur Ladeflächenmontage ist in verschiedenen Größen erhältlich, um einem vielseitigen Anwendungsfeld gerecht zu werden und auf möglichst viele Fahrzeuge zu passen. Der SprayStriker kann auf verschiedene Arten bei der Bekämpfung von Eis und Schnee wie auch im Sommer für landwirtschaftliche Zwecke eingesetzt werden.

STANDARD STEUERUNG

Mit der Standardsteuerung können Sie Ihren Sprüheinsatz der aktuellen Situation anpassen. Die automatische GPS-Geschwindigkeitssteuerung (optional über Can-bus Fahrzeuggeschwindigkeit) passt die Sprühflüssigkeitsmenge (ml/m^2) an die Geschwindigkeit Ihres Fahrzeuges an, im manuellen Modus können Sie eine gleichmäßige Sprühmenge festlegen. Außerdem besteht die Möglichkeit wichtige Daten über die USB Schnittstelle auszulesen, wodurch einfache Computerberichte erstellt werden können. Mit dem Steuerungsmodul kann man auch Funktionen wie Warnlicht und Arbeitsscheinwerfer einfach aus dem Innenraum zu- und abschalten.

SPRÜHER-DESIGN

Der Sprüher ist für maximale Flüssigkeitskapazität und den Gebrauch mit Maschinen und Fahrzeugen des europäischen Marktes entworfen. Die leichten und robusten Polyethylentanks werden von einem Rahmen aus pulverbeschichtetem, rostfreiem Edelstahl eingefasst. Die Pumpe und die Steuerungseinheit sind in einem leicht erreichbaren Edelstahlgehäuse geschützt.





OPTIONAL

Abstellsystem für ein leichtes auf und abladen bzw. Lagern des Gerätes



Doppelte Sprühdüsen für Enteisung selbst bei hohen Geschwindigkeiten



Hochklappbarer Sprühbalken

SPRÜHER-FUNKTIONEN

- ✓ 12V Zwillingspumpe
- ✓ Höchstgeschwindigkeit 25 km/h - 20 ml/m²
- ✓ 2" Schnellverschluss zur Befüllung des Sprüher
- ✓ Doppelte Sprühdüsen (7 + 7)
- ✓ Hochklappbarer Sprühbalken
- ✓ Düsen für ein Dreifachstrahl-Sprühbild
- ✓ GPS-Geschwindigkeitssteuerung passt die Sprühflüssigkeitsmenge (ml/m²) an die Geschwindigkeit Ihres Fahrzeuges an
- ✓ Mit dem Steuerungsmodul können sie den Sprüher aus dem Inneren Ihres Fahrzeugs bedienen
- ✓ 2m-Sprühbalken mit insgesamt 14 Düsen.
- ✓ Düsen am Ende des Armes für erweiterte Sprühbreite
- ✓ Zusätzlicher Tank zum Reinigen des Sprühsystems mit Frostbeständigem Reinigungsmittel nach dem Einsatz.

OPTIONALE FUNKTIONEN


- + 12m-Schlauchspule zum Besprühen von Gehsteigen und anderen schwer erreichbaren Bereichen
- + Blink-/Warnlicht
- + Regulierbare Standbeine
- + Zuschalten der seitlichen Düsen aus dem Fahrerhaus
- + Freischaltung für Datentransfer zur Nutzung von externen Aufzeichnungssystemen



Regulierbare Standbeine (optional)


VORBEFEUCHTUNG

Durch die Anwendung einer Flüssiglösung vor dem Niederschlag kann diese sich in den Poren und Ritzen der Straße festsetzen und die Verbindung zwischen der Straßenoberfläche und dem Eis verhindern. Dadurch kann der Schnee / das Eis beim Pflügen leichter entfernt werden.

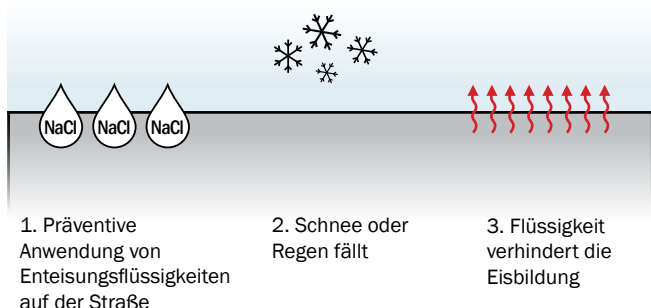

ENTEISUNG

Wenn eine Flüssiglösung auf einer bereits vereisten/schneebedeckten Straße angewendet wird, wird das Eis von oben nach unten aufgebrochen. Durch das Anmischen der richtigen Lösung für die entsprechenden Temperaturen müssen Sie kein Salz oder Geld verschwenden.

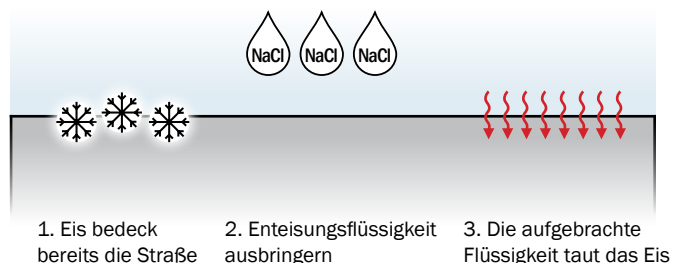

Andere Enteisungsflüssigkeiten außer NaCl (Natriumchlorid) können auch zum Einsatz kommen, fragen Sie Ihren regionalen Anbieter.

SPRÜHER SPEZIFIKATIONEN

MODELL	500 LITER	1000 LITER	1500 LITER	2000 LITER
Höhe	1050 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm
Breite	1060 mm	1060 mm	1060 mm	1060 mm
Länge	1000 mm	1600 mm	2250 mm	2850 mm
Tankkapazität	500 l	1000 l	1500 l	2000 l
Sprühbreite (max)	5 m	5 m	5 m	5 m
Sprühvolumen	5-36 l/min	5-36 l/min	5-36 l/min	5-36 l/min
Gewicht (leer)	180 kg	230 kg	280 kg	350 kg

HillTip Oy Ab

Pukkisaarentie 6
FIN-68600 Pietarsaari
Finland

+358 (0) 505983026
+358 (0) 503659415

www.hilltip.com
info@hilltip.com

facebook.com/hilltip
youtube.com/hilltip

HillTip GmbH

Stephan-Born-Str. 16
65199 Wiesbaden
Deutschland

+49 (0) 17 144 189 18
+49 (0) 611 988 79 109
Fax: +49 (0) 611 205 46 103

www.hilltip.de
info@hilltip.de

Winterdiensttechnik.de

Hesse Automobile
Siedlung 19 a
D-37355 Niederorschel
Tel. 036076/415641
Fax. 036076/138948

info@winterdiensttechnik.de